

新北市 2021 歡樂耶誕城

轉播設備發電機規格需求書


作業時間:2021 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 12 日

置放地點:新北市新站路 (詳細見舞臺平面圖)

1. OB 使用發電機 : 150KVA 2 台並聯發電

a. 提供 2 台 OB 及 3 台 SNG 用電, 同時提供 OB 區所有設備用電。

包含帳棚區指揮、傳輸、字幕、AR、Intercom 等 6 個帳棚需要 110V 每帳 30A/8 孔且必須為標準帶接地三孔插座, 各帳棚電力需求依設備功能提出確定位置, 所有佈線位置與細節於製播會討論。

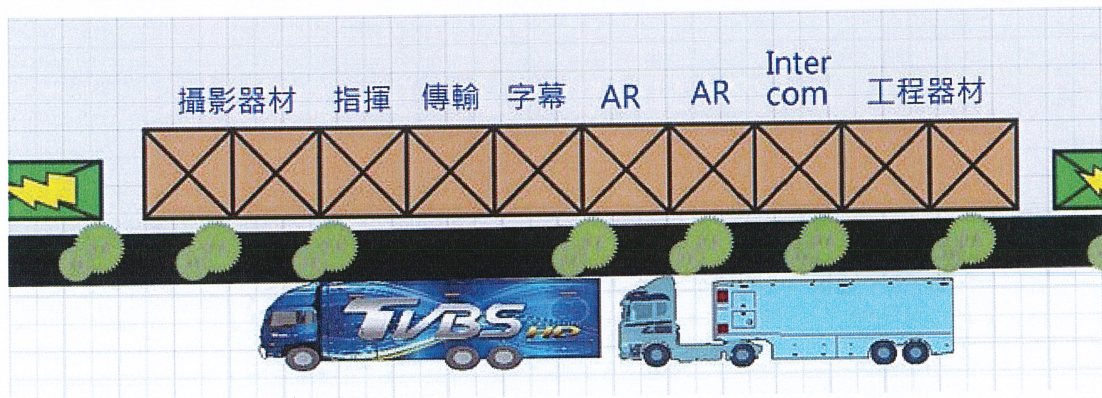

b. 現場 3 組 Crane 攝影機 (其中 1 台為虛擬攝影機) 虛擬攝影機

用電 110V 15A, 請特別求電力線路安全, 提供線槽等安全護。

c. 舞台前與控制台左前方各一台虛擬攝影機, 請分別提供兩組不同發

電機來源電源, 確保電力安全性。


c. 空拍機操作區電力, 於聖誕樹旁邊。

- d. 舞台頂上 Gopro 攝影機電力。
- e. 直播時間 12 月 11-12 日兩天，當天於下午 2 點投入並聯發電，同時要有熟悉發電機操作人員留守至直播結束。
- f. 特別要求發電機用電安全，包含發電機周邊圍籬安全及電源接頭檢查不得有溫度過高等安全問題。
- g. 請提供使用 5 年內的發電機，線材請提供 3 年內接頭與材料。

2. 線槽需求

提供 OB 車到舞台區及 OB 車到控台區所有光纖線材需求用途，

線槽數量需求請滿足此次專案活動需求。



線材樣式

以上所有電力與相關設備需求、進場時間，將於製播議中討論與確定。

林超群 10/9
2021